



Een overzicht van de modellenreeks **G-CLASSIC-30**

Leidingdoorvoeringen

- Standaard voorbereide posities in het plafond van de kast aangebracht
- Doorvoer zonder noodzakelijke isolatie van de aangesloten leidingen aan binnen- en buitenkant




Inwendige hoogte

- Grote inwendige hoogte (1890 mm) in de kast
- Gemakkelijke en doelmatige montage van de toe- en afvoerleidingen en van reduceerafsluiters in de kast.




Houder voor kleine gasflessen, bevestiging aan de zijkant

- Geschikt voor 2 gasflessen van 10 liter (optioneel)
- Optioneel ook leverbaar in een in hoogte verstelbare uitvoering



Oprijplaat

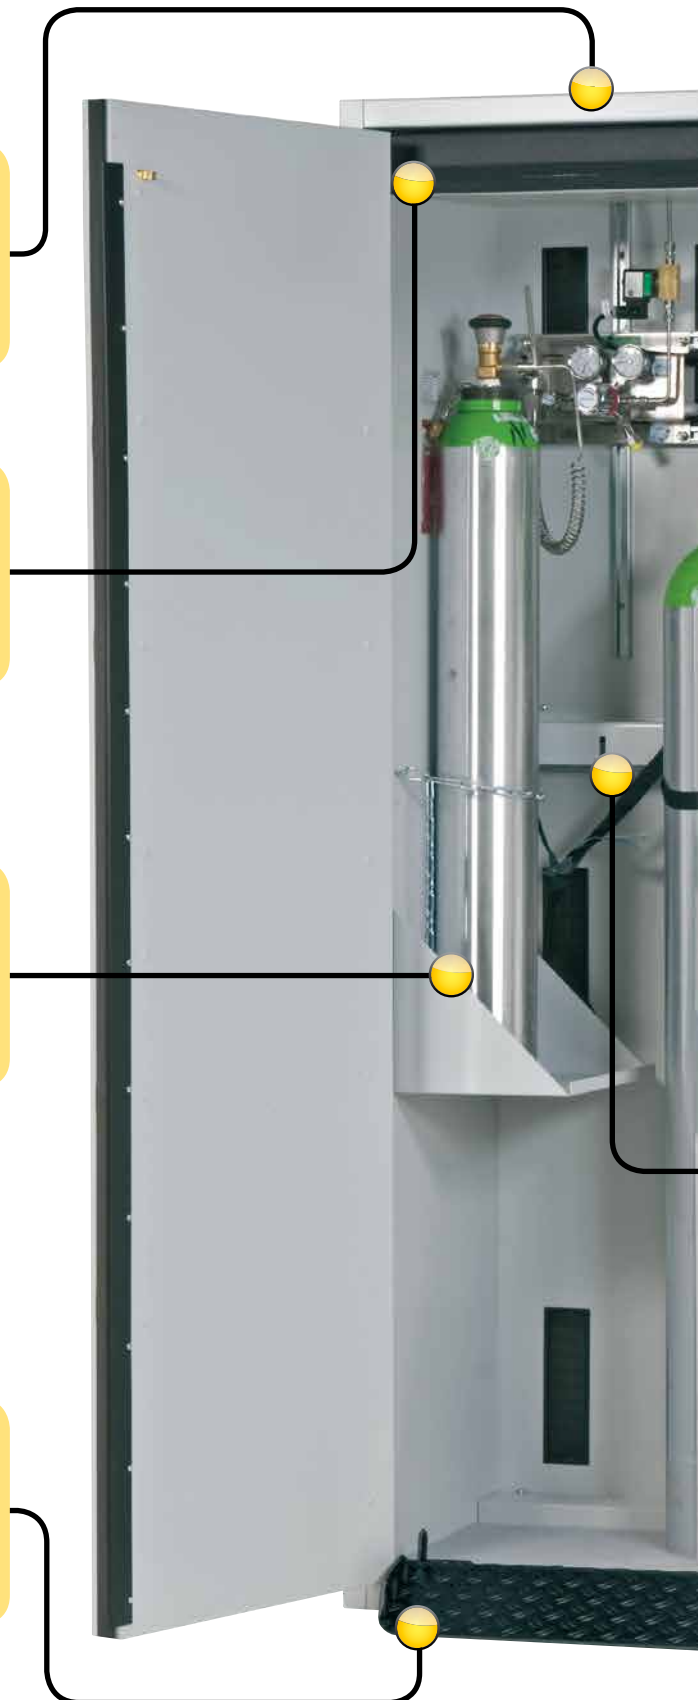- Gemakkelijk plaatsen en verwijderen van gasflessen





Ventilatie

- Geïntegreerde luchttoevoer- en -afvoerkanalen (Ø 75 mm) voor aansluiting op een mechanisch ventilatiesysteem
- Volledige en gelijkmatige ventilatie binnenin de kast
- Drukverliezen van alle modellen < 150 Pa



Vergrendeling

- Cilinderslot boven in de deur (te integreren in een centraal deursluitsysteem)
- Lichtlopend sluitwerk



Flessenhouder

- Over de gehele kastbreedte
- Inclusief spanbanden voor fixatie van de flessen



Stelvoeten

- Gemakkelijk opstellen
- Snel en effectief compenseren van kleine oneffenheden in de vloer tot max. 10 mm



G
-LINE



G-CLASSIC-30 ◀140/120 cm▶

**Voor inpanidige opslag van maximaal
4 gasflessen van 50 liter**

Constructie:

- **Gemakkelijke montage van armaturen en leidingen** - grote inwendige hoogte (1890 mm), 60 (in G30.205.140) of 48 (in G30.205.120) doorvoermogelijkheden in het plafond van de kast.
- **Geen toegang voor onbevoegden** - deuren zijn voorzien van een cilinderslot (in de rechter deur, te integreren in een centraal deursluitsysteem).
- **Gemakkelijk te plaatsen** - stelvoeten voor het compenseren van kleinere oneffenheden in de vloer.
- **Snelle ingebruikname** - geïntegreerde aan- en afvoerluchtkanalen (Ø 75 mm) voor aansluiting op een mechanisch ventilatiesysteem, volledige en gelijkmatige ventilatie binnenin de kast van bodem tot plafond.

Leverbaar interieur:

- Standaard interieur - compleet met montagerails, opklapbare oprijplaat, flessenhouder en bijbehorende spanbanden.
- Flessenhouder - over de gehele breedte van de kast.
- Houder voor kleine gasflessen - geschikt voor 2 flessen van 10 liter, ter bevestiging aan de zijwand, naar keuze ook leverbaar in een in hoogte verstelbare uitvoering.



* in combinatie met een onderhoudscontract



Gasflessenkast model G30.205.140.CLASSIC

in de kleur lichtgrijs (RAL 7035), voor vier flessen van 50 liter met standaard interieur. Gasflessen en armaturen zijn niet in de levering inbegrepen.

Bestelnr. 12-1019

EU bestelnr. 30651-001-30652



Technische gegevens model G30.205.140.CLASSIC (G30.205.120.CLASSIC)




Uitwendige afmetingen	B x D x H (mm)	1400 (1200) x 615 x 2050
Inwendige afmetingen	B x D x H (mm)	1295 (1095) x 480 x 1890
Totale diepte met geopende deuren (mm)		1275 (1175)
Leeg gewicht	(kg)	545 (485)
Maximale belasting	(kg)	600
Vloerbelasting	(max. kg/m²)	507 (560)
Aansluiting luchtafvoer	Ø (mm)	75
Hoeveelheid lucht 10-voudig	(m³/h)	11 (9)
Drukverlies in de kast	(Pa)	< 5
Hoeveelheid lucht 120-voudig	(m³/h)	132 (112)
Drukverlies in de kast	(Pa)	148 (121)
Aantal doorvoermogelijkheden in plafond		60 (48)

Gasflessenkast model G30.205.120.CLASSIC


in de kleur lichtgrijs (RAL 7035), voor vier flessen van 50 liter met standaard interieur. (gasflessenhouder aan de zijwand optioneel leverbaar) Gasflessen en armaturen zijn niet in de levering inbegrepen.

Bestelnr. 12-1020

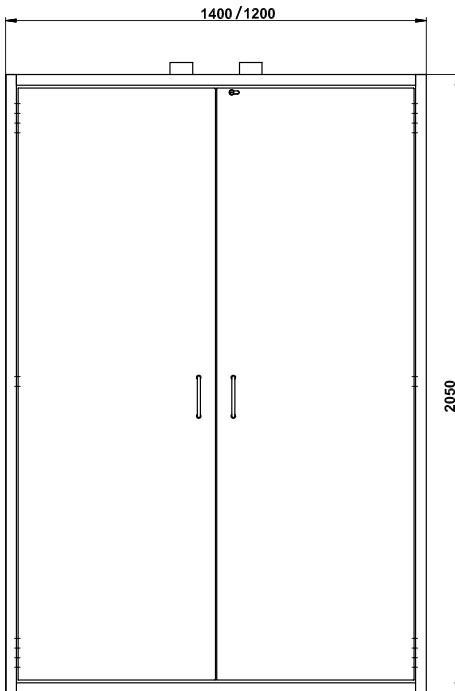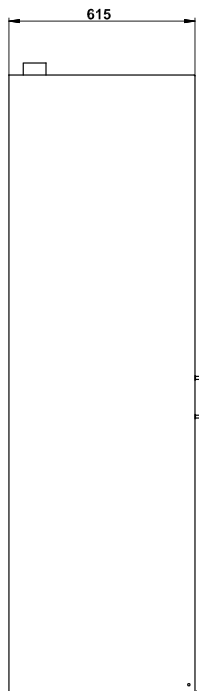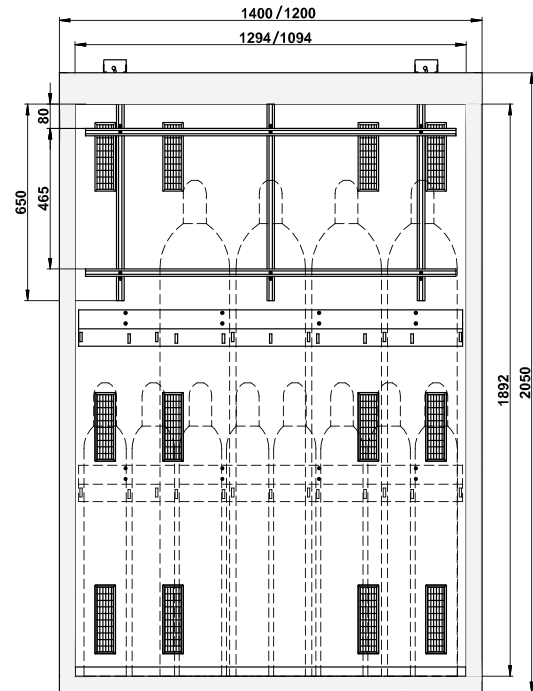
EU bestelnr. 30663-001-30664

Vooraanzicht G30.205.140.CLASSIC /
G30.205.120.CLASSICZijaanzicht G30.205.140.CLASSIC /
G30.205.120.CLASSICDoorsnede G30.205.140.CLASSIC /
G30.205.120.CLASSIC

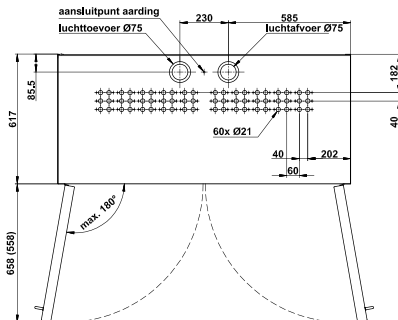Bovenaanzicht G30.205.140.CLASSIC



Bovenaanzicht G30.205.120.CLASSIC

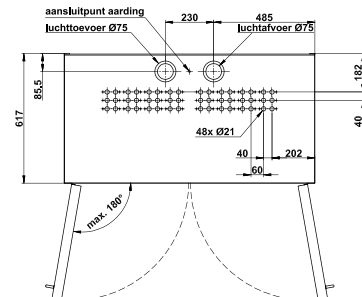U kunt kiezen uit **2 kleuren** zonder meerprijs:

Model G-CLASSIC-30

	Kleur	Afmetingen B x D x H (mm)	Draagkracht (kg)	Bestelnr.
G30.205.140.CLASSIC, gasflessenkast zonder interieur	lichtgrijs, RAL 7035	1400 x 615 x 2050		12-1021
	signaalgeel, RAL 1004	1400 x 615 x 2050		12-1022
G30.205.120.CLASSIC, gasflessenkast zonder interieur	lichtgrijs, RAL 7035	1200 x 615 x 2050		12-1023
	signaalgeel, RAL 1004	1200 x 615 x 2050		12-1024

Interieur, losse onderdelen voor kastbreedte 1400 mm

Omschrijving	Bestelnr.
Standaard interieur bestaande uit: montagerails, flessenhouder en opklapbare oprijplaat	52-1019
Legbord, vlak	staal met epoxy coating (RAL 7035) 52-1020
Roosterlegbord, uitvoering voor extra zware belasting	verzinkt staal 52-1082

Interieur, losse onderdelen voor kastbreedte 1200 mm

Omschrijving	Bestelnr.
Standaard interieur bestaande uit: montagerails, flessenhouder en opklapbare oprijplaat	52-1017
Legbord, vlak	staal met epoxy coating (RAL 7035) 52-1018
Roosterlegbord, uitvoering voor extra zware belasting	verzinkt staal 52-1081

Toebehoren beide modellen / algemeen

Omschrijving	Bestelnr.
Flessenhouder voor 2 gasflessen van 10 liter, bevestiging aan de zijwand	52-1069
Flessenhouder voor 2 gasflessen van 10 liter, bevestiging aan de zijwand, zonder gereedschap in hoogte te verstellen	52-1070
Extra spanband	52-1057
Voorbereiding voor leidingdoorvoer, met binnendraad	52-1010
Ermeto koppeling	52-1011
Leidingdoorvoer in het plafond van de kast	52-1052
Tweede gasflessenhouder met 2 spanbanden	52-1071
Gasflessenwagen	52-1063

Optioneel: Professioneel inhuizen
met gebruiksklare opleveringStandaard levering:
Franco huis