



Een overzicht van de modellenreeks **G-ULTIMATE-90**

Leidingdoorvoeringen

- Standaard voorbereide posities in het plafond van de kast aangebracht
- Doorvoer zonder noodzakelijke isolatie van de aangesloten leidingen aan binnen- en buitenkant




Inwendige hoogte

- Grote hoogte (1858 mm) binnenin de kast
- Gemakkelijke en doelmatige montage van de toe- en afvoerleidingen en van reduceerafsluiters in de kast.




Houder voor kleine gasflessen, bevestiging aan de zijkant

- Geschikt voor 2 gasflessen van 10 liter (optioneel)
- Optioneel ook leverbaar in een in hoogte verstelbare uitvoering




Oprijplaat

- Gemakkelijk plaatsen en verwijderen van gasflessen
- Comfort-uitvoering gedempt d.m.v. gasveer, extreem vlakke helling om de flessen erin te plaatsen met een optimale bescherming tegen wegglijden (optioneel)

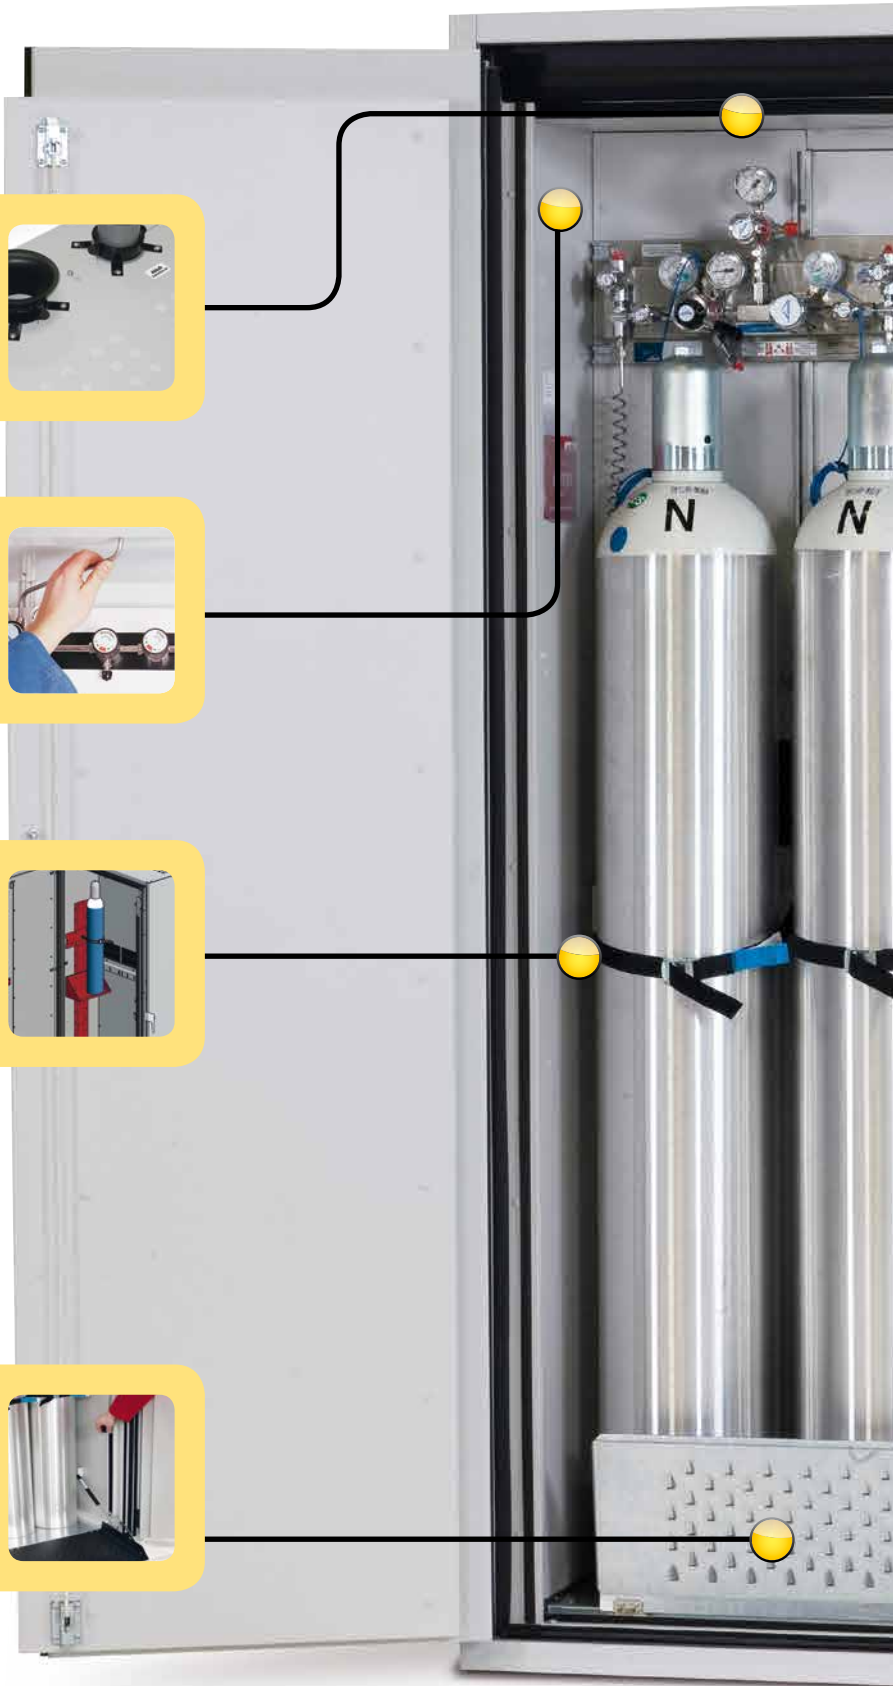



*in combinatie met een onderhoudscontract

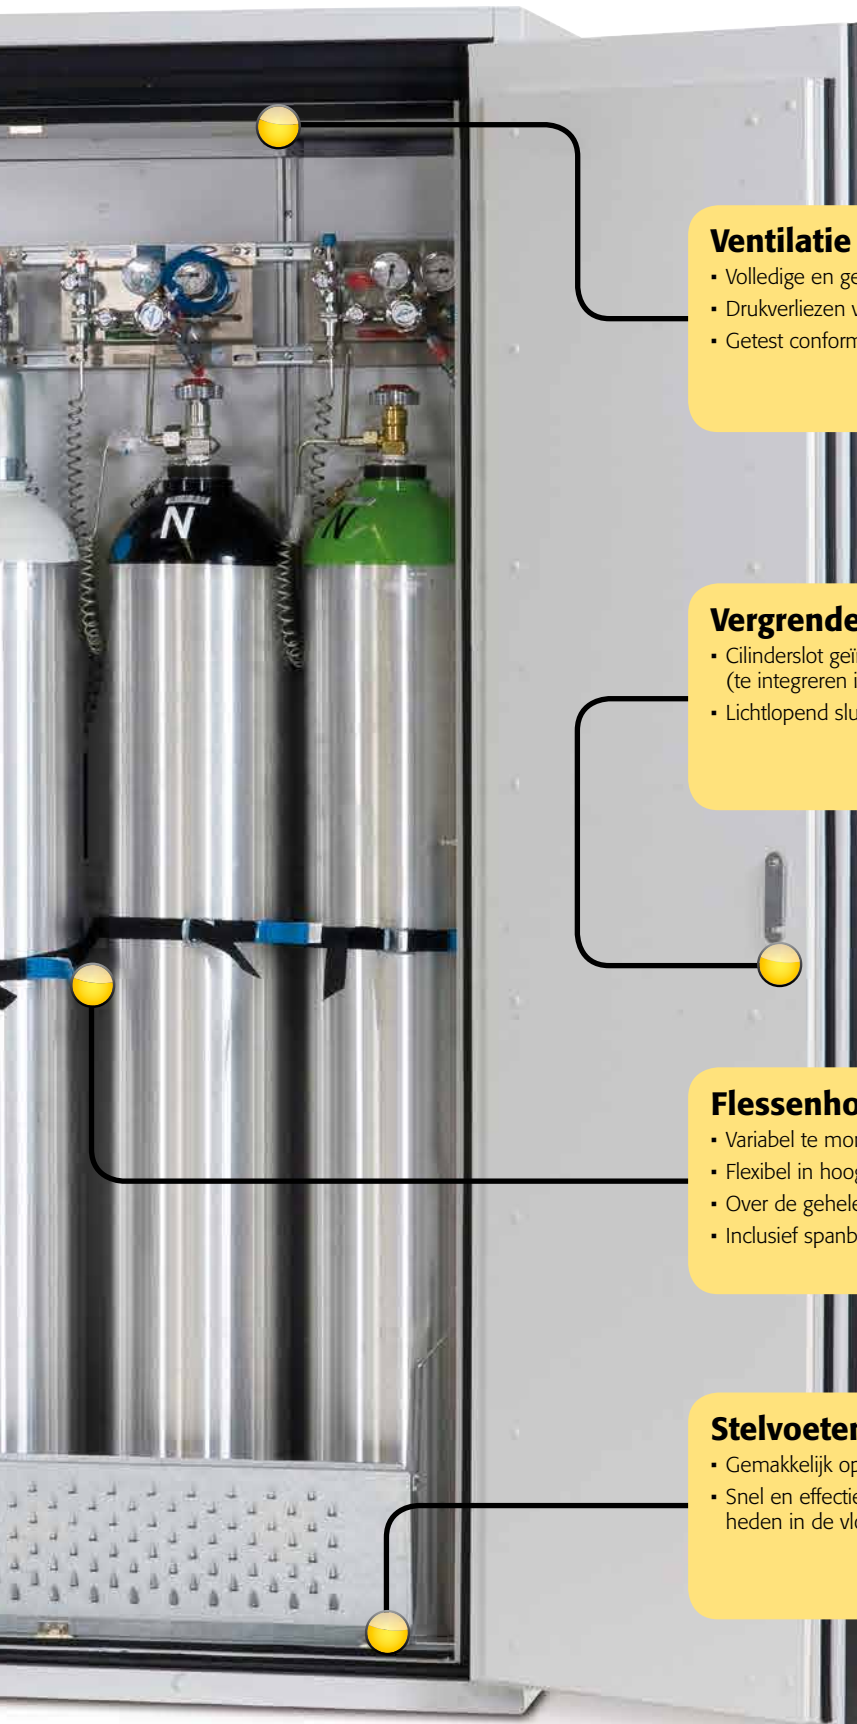

Ventilatie

- Volledige en gelijkmatige ventilatie binnenin de kast
- Drukverliezen van alle modellen < 150 Pa
- Getest conform de aangescherpte GS-testcriteria



Vergrendeling

- Cilinderslot geïntegreerd in de deurgreep (te integreren in een centraal deursluitsysteem)
- Lichtlopend sluitwerk



Flessenhouder

- Variabel te monteren in de kast
- Flexibel in hoogte en diepte te verstellen
- Over de gehele kastbreedte
- Inclusief spanbanden voor fixatie van de flessen



Stelvoeten

- Gemakkelijk opstellen
- Snel en effectief compenseren van kleine oneffenheden in de vloer tot max. 10 mm



G
-LINE



G-ULTIMATE-90 ◀120 cm▶

**Voor inpanidige opslag van maximaal
4 gasflessen van 50 liter**

Constructie:

- **Gemakkelijke montage van armaturen en leidingen** - grote inwendige hoogte (1858 mm), 60 doorvoermogelijkheden in het plafond van de kast.
- **Geen toegang voor onbevoegden** - deuren zijn voorzien van een cilinderslot (te integreren in een centraal deursluitsysteem).
- **Gemakkelijk te plaatsen** - stelvoeten voor het compenseren van kleinere oneffenheden in de vloer.
- **Snelle ingebruikname** - geïntegreerde aan- en afvoerluchtkanalen (Ø 75 mm) voor aansluiting op een mechanisch ventilatiesysteem, volledige en gelijkmatige ventilatie binnenin de kast van bodem tot plafond.
- **Getest en gecertificeerd** - conform de aangescherpte GS-testcriteria.

Leverbaar interieur:

- **Standaard interieur** - compleet met montagerails, opklapbare oprijplaat, flessenhouder en bijbehorende spanbanden.
- **Comfort interieur** - compleet met montagerails, opklapbare oprijplaat (lengte 350 mm), d.m.v. gasveer gedempt, flessenhouder en bijbehorende spanbanden.
- **Flessenhouder** - over de gehele breedte van de kast, variabel in hoogte en diepte te monteren.
- **Houder voor kleine gasflessen** - geschikt voor 2 flessen van 10 liter, ter bevestiging aan de zijwand, naar keuze ook leverbaar in een in hoogte verstelbare uitvoering.



* in combinatie met een onderhoudscontract



Gasflessenkast model G90.205.120.ULTIMATE

in de kleur lichtgrijs (RAL 7035), voor vier flessen van 50 liter met standaard interieur.

Bestelnr. 12-1003

EU bestelnr. 30657-001-30658




Gasflessenwagen

Gasflessen kunnen direct in de Asecos gasflessenkast worden geplaatst



Comfort interieur

Oprijplaat met zeer vlakke oprijhoek voor gemakkelijk inrollen van gasflessen, optimale slipvastheid, vrijwel moeiteloos neer te klappen

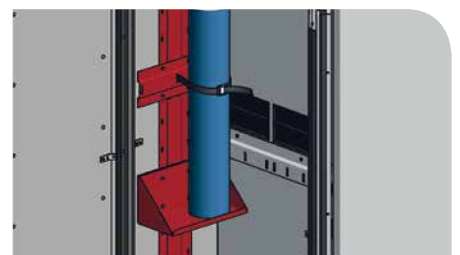

Gasflessenhouder, montage aan de zijwand

Voor 2 gasflessen van 10 liter, optioneel ook leverbaar in een in hoogte verstelbare uitvoering



Cilinderslot in de handgreep geïntegreerd

Geschikt om in een centraal deursluitsysteem te worden opgenomen




Volledige ventilatie


Binnenin de kast, van de bodem tot aan het plafond




Vooraanzicht G90.205.120.ULTIMATE

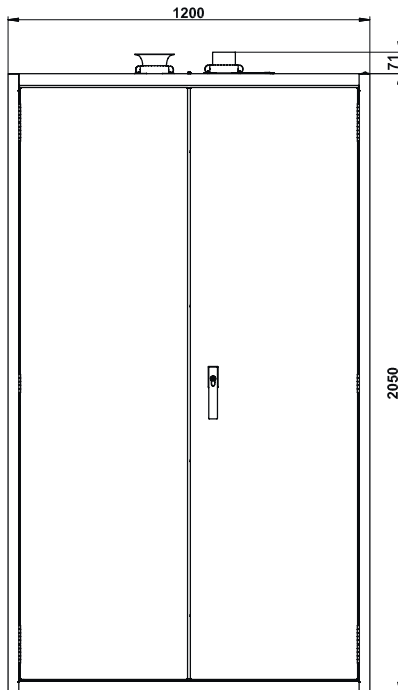

Zijaanzicht G90.205.120.ULTIMATE

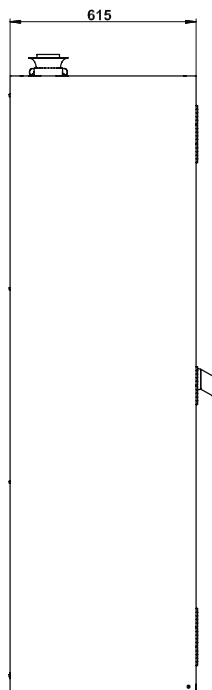


Doorsnede G90.205.120.ULTIMATE

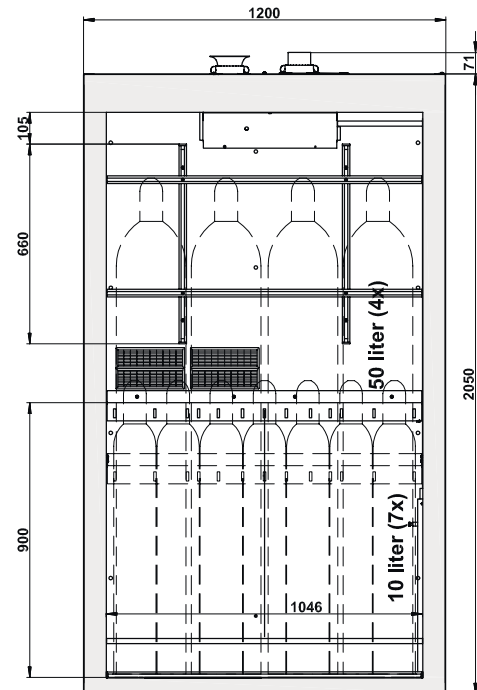**Technische gegevens model G90.205.120.ULTIMATE**

Afmetingen	B x D x H (mm)	uitwendig	1200 x 615 x 2050
		inwendig	1045 x 400 x 1858
Totale diepte met geopende deuren	(mm)		1275
Leeg gewicht	(kg)		615
Maximale belasting	(kg)		600
Vloerbelasting	(max. kg/m ²)		625
Aansluiting luchttafvoer	Ø (mm)		75
Hoeveelheid lucht 10-voudig	(m ³ /h)		8
Drukverlies in de kast	(Pa)		< 5
Δptotaal (EK5/AK4 09-10)	(Pa)		< 5
Hoeveelheid lucht 120-voudig	(m ³ /h)		93
Drukverlies in de kast	(Pa)		49
Δptotaal (EK5/AK4 09-10)	(Pa)		103
Aantal doorvoermogelijkheden in plafond			60

Bovenaanzicht G90.205.120.ULTIMATE

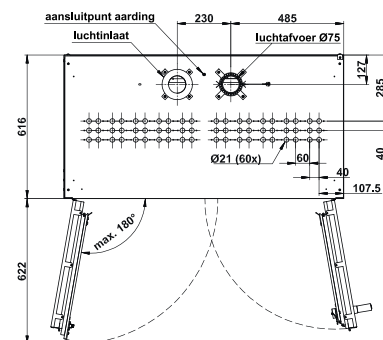U kunt kiezen uit **2 kleuren zonder meerprijs:****Model G-ULTIMATE-90****Kleur****Afmetingen
B x D x H (mm)****Draagkracht
(kg)****Bestelnr.****G90.205.120.ULTIMATE**, gasflessenkast zonder interieurlichtgrijs, RAL 7035
signaalgeel, RAL 10041200 x 615 x 2050
1200 x 615 x 205012-1004
12-1005**Interieur, losse onderdelen****Omschrijving****Bestelnr.****Standaard interieur** bestaande uit: montagerails, flessenhouder en opklapbare oprijplaat

52-1029

Comfort interieur bestaande uit: montagerails, flessenhouder en opklapbare oprijplaat (lengte 350 mm) met gasveer

52-1050

Legbord, vlak

staal met epoxy coating (RAL 7035)

1040 x 250 x 25

75

52-1030

Roosterlegbord, uitvoering voor extra zware belasting

verzinkt staal

1038 x 280 x 25

150

52-1067

Legbord, schuin, voor opslag van kleine gasflessen

staal met epoxy coating (RAL 7035)

75

52-1073

Veiligheidsketting (in plaats van spanband)

verzinkt staal

52-1077

Flessenhouder voor 2 gasflessen van 10 liter, bevestiging aan de zijwand

staal met epoxy coating (RAL 7035)

52-1069

Flessenhouder voor 2 gasflessen van 10 liter, bevestiging aan de zijwand, zonder gereedschap in hoogte te verstellen

staal met epoxy coating (RAL 7035)

52-1070

Toebehooren**Omschrijving****Bestelnr.**

Extra spanband

52-1057

Voorbereiding voor leidingdoorvoer, met binnendraad

voor 2 Ermeto koppelingen 3/8"

52-1010

Ermeto koppeling

3/8"

52-1011

Leidingdoorvoer in het plafond van de kast

voor 2 gasleidingen 3/8"

52-1052

Tweede gasflessenhouder exclusief spanbanden

voor het extra vastzetten van kleine gasflessen

52-1054

Gasflessenwagen

voor 1 gasfles van 50 liter

320 x 335 x 1090

52-1063

Optioneel: Professioneel inhuizen
met gebruiksklare opleveringStandaard levering:
Franco huis