



Een overzicht van de modellenreeks **G-ULTIMATE-90**

Leidingdoorvoeringen

- Standaard voorbereide posities in het plafond van de kast aangebracht
- Doorvoer zonder noodzakelijke isolatie van de aangesloten leidingen aan binnen- en buitenkant




Inwendige hoogte

- Grote hoogte (1858 mm) binnenin de kast
- Gemakkelijke en doelmatige montage van de toe- en afvoerleidingen en van reduceerafsluiters in de kast.




Houder voor kleine gasflessen, bevestiging aan de zijkant

- Geschikt voor 2 gasflessen van 10 liter (optioneel)
- Optioneel ook leverbaar in een in hoogte verstelbare uitvoering




Oprijplaat

- Gemakkelijk plaatsen en verwijderen van gasflessen
- Comfort-uitvoering gedempt d.m.v. gasveer, extreem vlakke helling om de flessen erin te plaatsen met een optimale bescherming tegen wegglijden (optioneel)

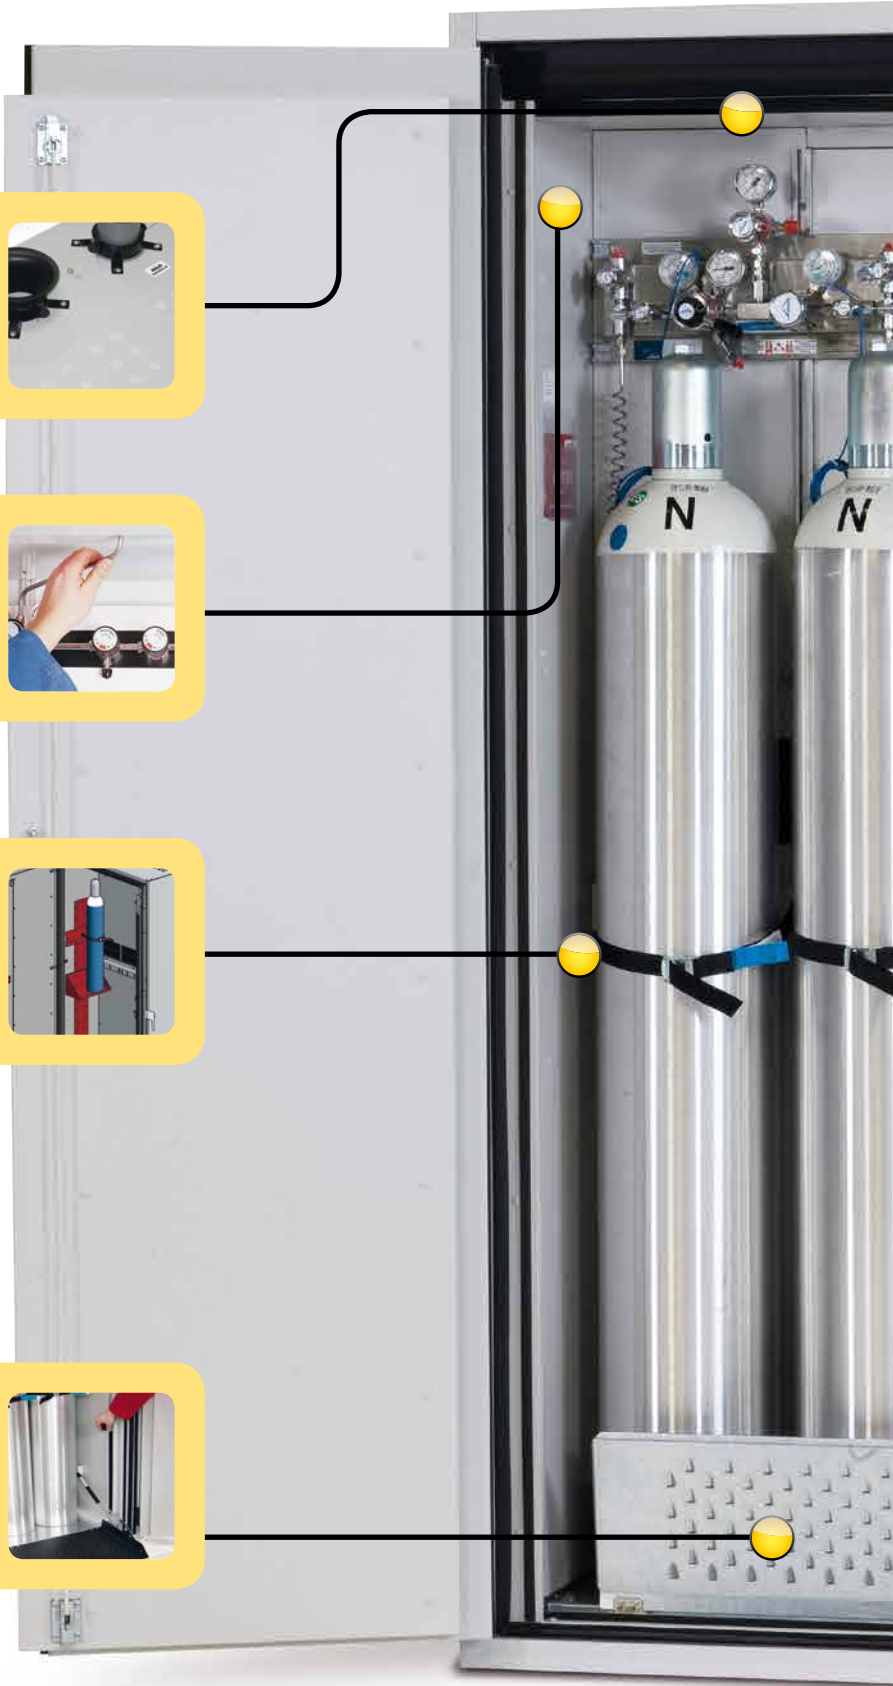



*in combinatie met een onderhoudscontract

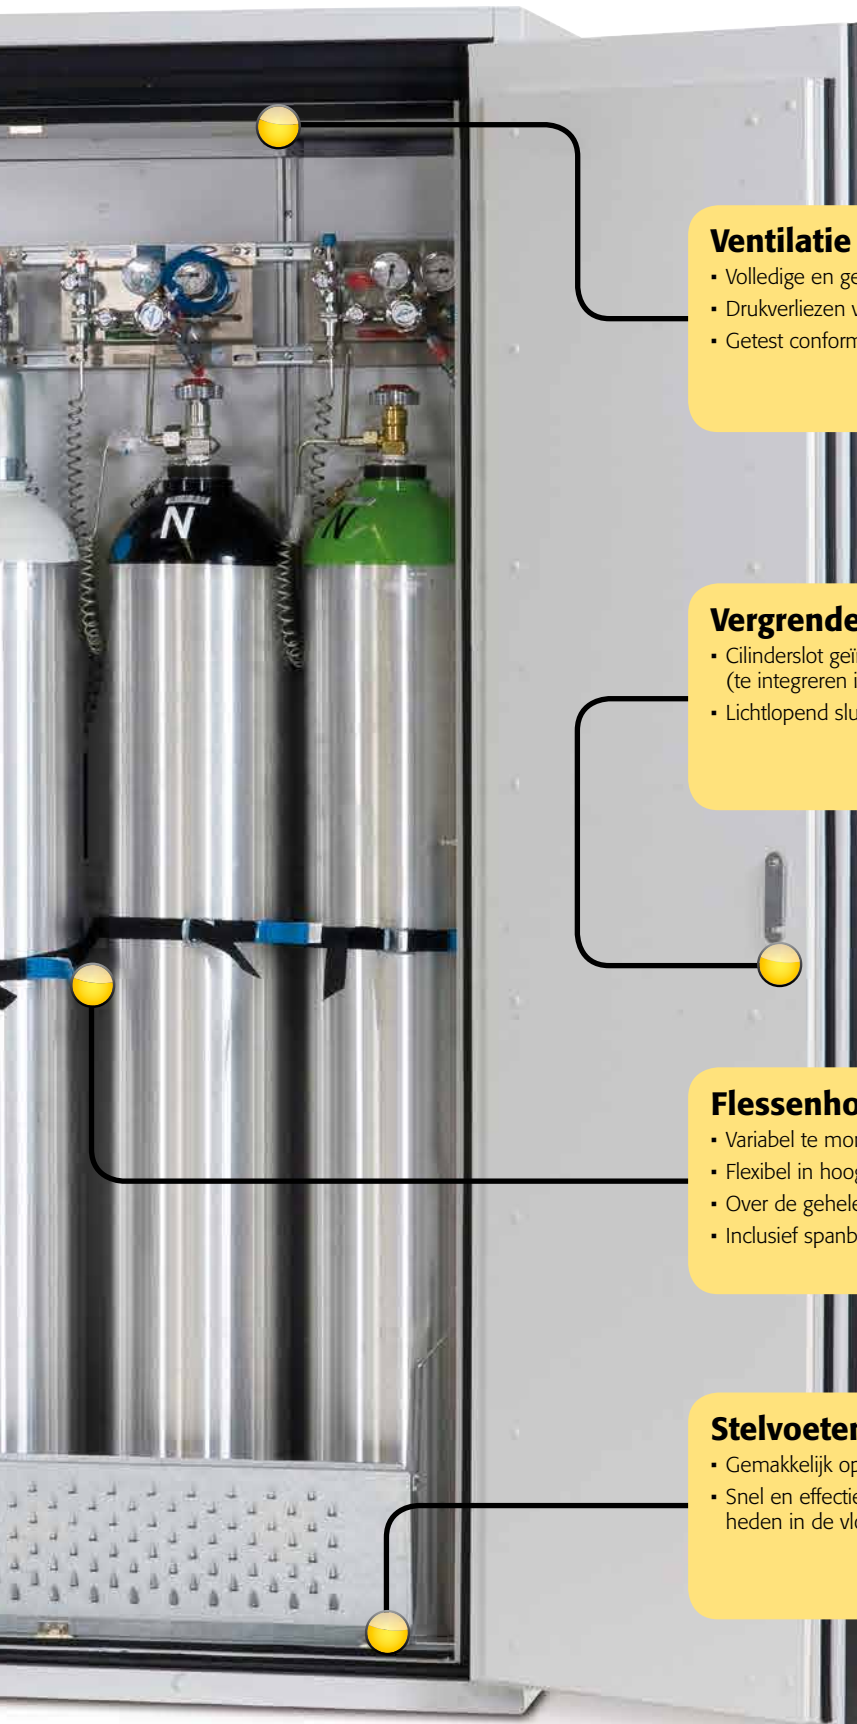

Ventilatie

- Volledige en gelijkmatige ventilatie binnenin de kast
- Drukverliezen van alle modellen < 150 Pa
- Getest conform de aangescherpte GS-testcriteria



Vergrendeling

- Cilinderslot geïntegreerd in de deurgreep (te integreren in een centraal deursluitsysteem)
- Lichtlopend sluitwerk



Flessenhouder

- Variabel te monteren in de kast
- Flexibel in hoogte en diepte te verstellen
- Over de gehele kastbreedte
- Inclusief spanbanden voor fixatie van de flessen



Stelvoeten

- Gemakkelijk opstellen
- Snel en effectief compenseren van kleine oneffenheden in de vloer tot max. 10 mm



G
-LINE



G-ULTIMATE-90 ◀140 cm▶

**Voor inpanidige opslag van maximaal
4 gasflessen van 50 liter**

Constructie:

- **Gemakkelijke montage van armaturen en leidingen** - grote inwendige hoogte (1858 mm), 72 doorvoermogelijkheden in het plafond van de kast.
- **Geen toegang voor onbevoegden** - deuren zijn voorzien van een cilinderslot (te integreren in een centraal deursluitsysteem).
- **Gemakkelijk te plaatsen** - stelvoeten voor het compenseren van kleinere oneffenheden in de vloer.
- **Snelle ingebruikname** - geïntegreerde aan- en afvoerluchtkanalen (Ø 75 mm) voor aansluiting op een mechanisch ventilatiesysteem, volledige en gelijkmatige ventilatie binnenin de kast van bodem tot plafond.
- **Getest en gecertificeerd** - conform de aangescherpte GS-testcriteria.

Leverbaar interieur:

- **Standaard interieur** - compleet met montagerails, opklapbare oprijplaat, flessenhouder en bijbehorende spanbanden.
- **Comfort interieur** - compleet met montagerails, opklapbare oprijplaat (lengte 350 mm), d.m.v. gasveer gedempt, flessenhouder en bijbehorende spanbanden.
- **Flessenhouder** - over de gehele breedte van de kast, variabel in hoogte en diepte te monteren.
- **Houder voor kleine gasflessen** - geschikt voor 2 flessen van 10 liter, ter bevestiging aan de zijwand, naar keuze ook leverbaar in een in hoogte verstelbare uitvoering.



* in combinatie met een onderhoudscontract



Gasflessenkast model G90.205.140.ULTIMATE

in de kleur lichtgrijs (RAL 7035), voor vier flessen van 50 liter met standaard interieur.

Bestelnr. 12-1000

EU bestelnr. 30641-001-30642




Gasflessenwagen

Gasflessen kunnen direct in de Asecos gasflessenkast worden geplaatst



Comfort interieur

Oprijplaat met zeer vlakke oprijhoek voor gemakkelijk inrollen van gasflessen, optimale slipvastheid, vrijwel moeiteloos neer te klappen

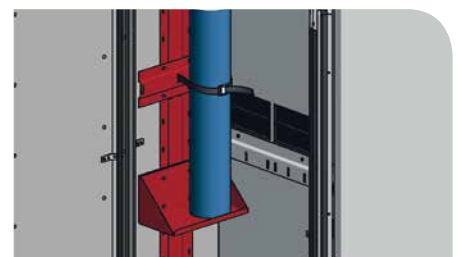

Gasflessenhouder, montage aan de zijwand

Voor 2 gasflessen van 10 liter, optioneel ook leverbaar in een in hoogte verstelbare uitvoering



Cilinderslot in de handgreep geïntegreerd


Geschikt om in een centraal deursluitsysteem te worden opgenomen



Volledige ventilatie

Binnenin de kast, van de bodem tot aan het plafond


Doorsnede G90.205.140.ULTIMATE

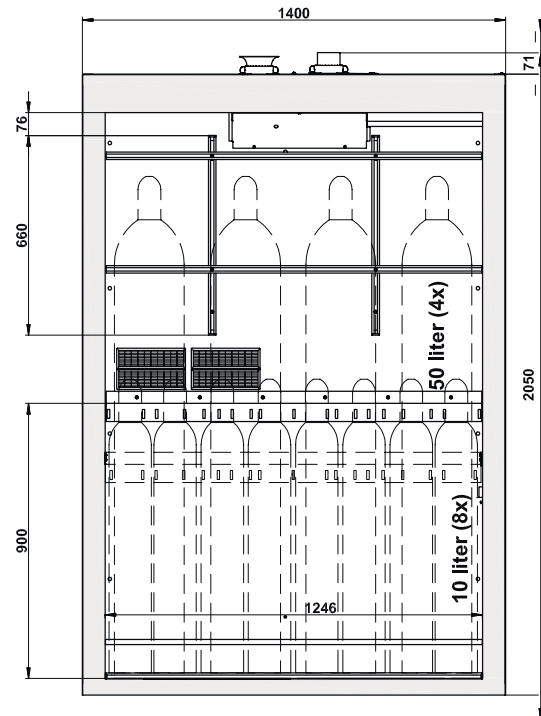

Technische gegevens model G90.205.140.ULTIMATE


Afmetingen	B x D x H (mm)	uitwendig	1400 x 615 x 2050
		inwendig	1245 x 400 x 1858
Totale diepte met geopende deuren	(mm)	1355	
Leeg gewicht	(kg)	690	
Maximale belasting	(kg)	600	
Vloerbelasting	(max. kg/m ²)	571	
Aansluiting luchtafvoer	Ø (mm)	75	
Hoeveelheid lucht 10-voudig	(m ³ /h)	9,5	
Drukverlies in de kast	(Pa)	< 5	
Δptotaal (EK5/AK4 09-10)	(Pa)	< 5	
Hoeveelheid lucht 120-voudig	(m ³ /h)	111	
Drukverlies in de kast	(Pa)	54	
Δptotaal (EK5/AK4 09-10)	(Pa)	143	
Aantal doorvoermogelijkheden in plafond		72	

Bovenaanzicht G90.205.140.ULTIMATE

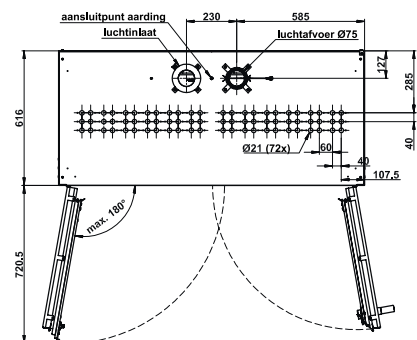

G

-LINE



U kunt kiezen uit **2 kleuren zonder meerprijs:**

Model G-ULTIMATE-90	Kleur	Afmetingen B x D x H (mm)	Draagkracht (kg)	Bestelnr.
G90.205.140.ULTIMATE, gasflessenkast zonder interieur	lichtgrijs, RAL 7035	1400 x 615 x 2050		12-1001 
	signaalgeel, RAL 1004	1400 x 615 x 2050		12-1002 
Interieur, losse onderdelen				Bestelnr.
Standaard interieur bestaande uit: montagerails, flessenhouder en opklapbare oprijplaat				52-1031 
Comfort interieur bestaande uit: montagerails, flessenhouder en opklapbare oprijplaat (lengte 350 mm) met gasveer				52-1051 
Legbord, vlak	staal met epoxy coating (RAL 7035)	1240 x 250 x 25	75	52-1032 
Roosterlegbord, uitvoering voor extra zware belasting	verzinkt staal	1238 x 280 x 25	150	52-1068 
Legbord, schuin, voor opslag van kleine gasflessen	staal met epoxy coating (RAL 7035)		75	52-1072 
Veiligheidsketting (in plaats van spanband)	verzinkt staal			52-1076 
Flessenhouder voor 2 gasflessen van 10 liter, bevestiging aan de zijwand	staal met epoxy coating (RAL 7035)			52-1069 
Flessenhouder voor 2 gasflessen van 10 liter, bevestiging aan de zijwand, zonder gereedschap in hoogte te verstellen	staal met epoxy coating (RAL 7035)			52-1070 
Toebehoren				Bestelnr.
Extra spanband				52-1057 
Vorbereiding voor leidingdoorvoer, met binnendraad	voor 2 Ermeto koppelingen 3/8"			52-1010 
Ermeto koppeling	3/8"			52-1011 
Leidingdoorvoer in het plafond van de kast	voor 2 gasleidingen 3/8"			52-1052 
Tweede gasflessenhouder exclusief spanbanden	voor het extra vastzetten van kleine gasflessen			52-1053 
Gasflessenwagen	voor 1 gasfles van 50 liter	320 x 335 x 1090		52-1063 



Optioneel: Professioneel inhuizen met gebruiksklare oplevering



Standaard levering:
Franco huis