



Een overzicht van de modellenreeks **G-ULTIMATE-90**

Leidingdoorvoeringen

- Standaard voorbereide posities in het plafond van de kast aangebracht
- Doorvoer zonder noodzakelijke isolatie van de aangesloten leidingen aan binnen- en buitenkant




Inwendige hoogte

- Grote hoogte (1858 mm) binnenin de kast
- Gemakkelijke en doelmatige montage van de toe- en afvoerleidingen en van reduceerafsluiters in de kast.




Houder voor kleine gasflessen, bevestiging aan de zijkant

- Geschikt voor 2 gasflessen van 10 liter (optioneel)
- Optioneel ook leverbaar in een in hoogte verstelbare uitvoering




Oprijplaat

- Gemakkelijk plaatsen en verwijderen van gasflessen
- Comfort-uitvoering gedempt d.m.v. gasveer, extreem vlakke helling om de flessen erin te plaatsen met een optimale bescherming tegen wegglijden (optioneel)

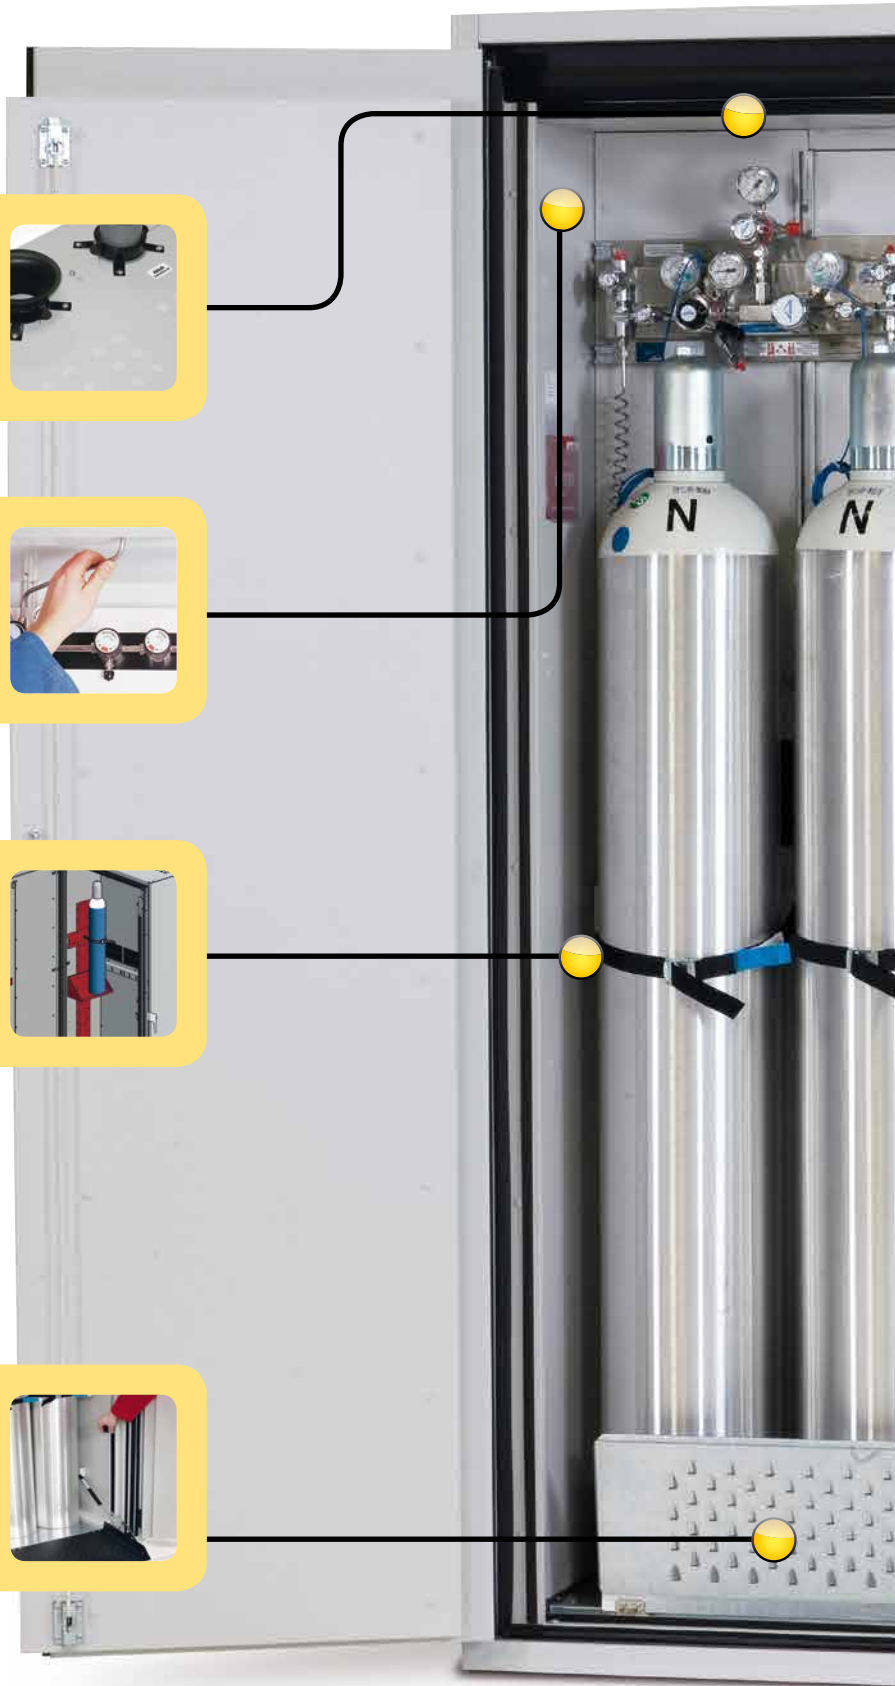



* in combinatie met een onderhoudscontract

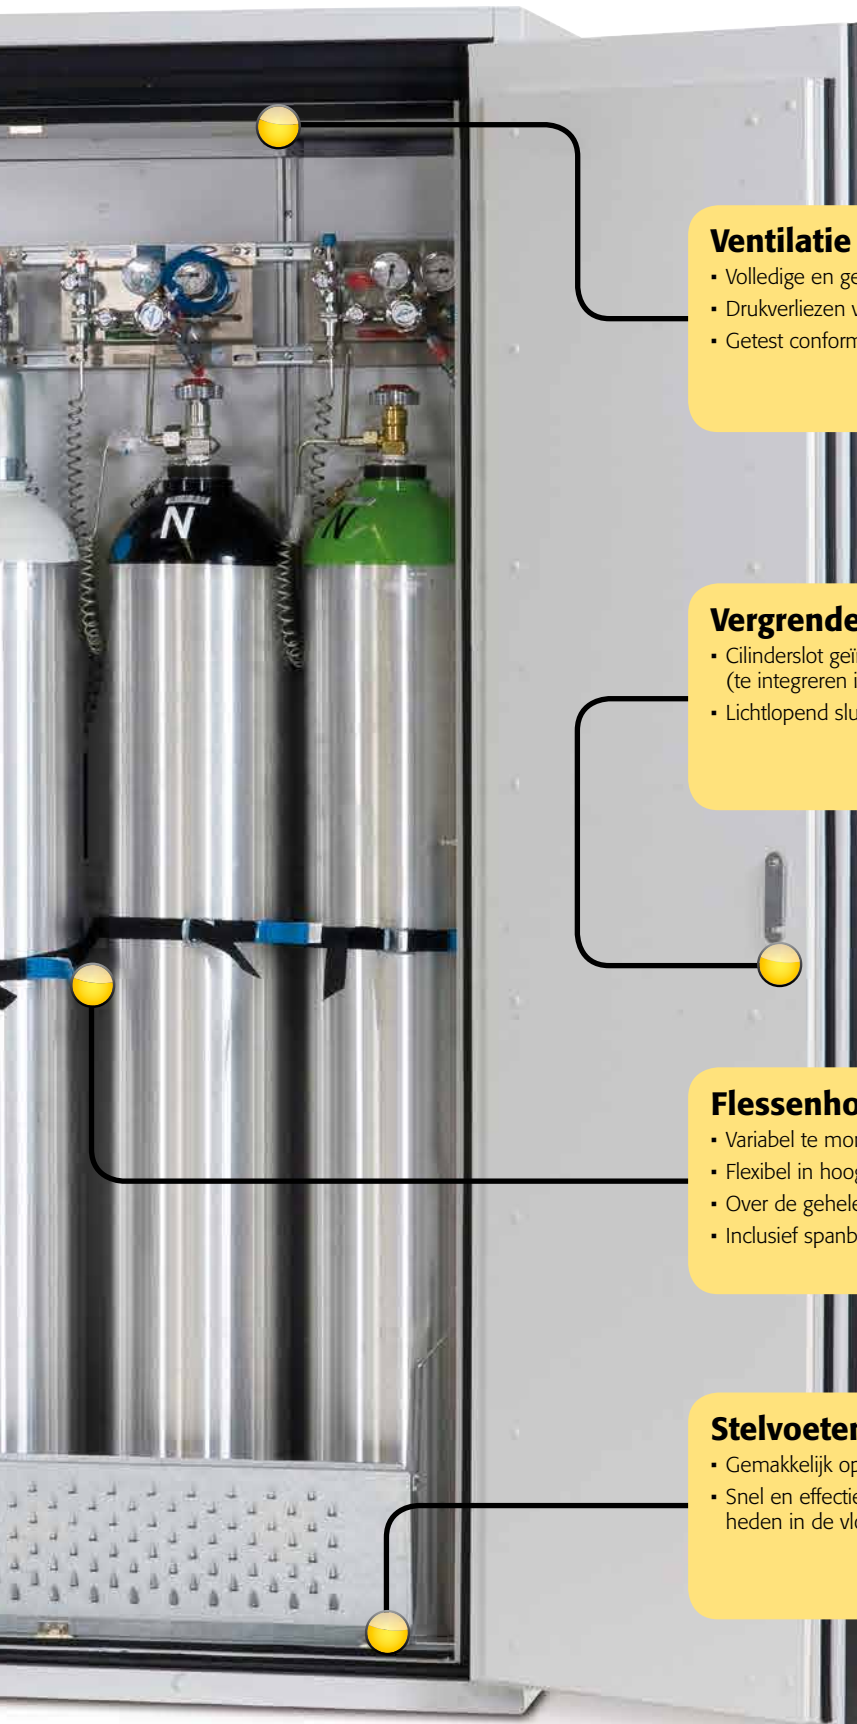

Ventilatie

- Volledige en gelijkmatige ventilatie binnenin de kast
- Drukverliezen van alle modellen < 150 Pa
- Getest conform de aangescherpte GS-testcriteria



Vergrendeling

- Cilinderslot geïntegreerd in de deurgreep (te integreren in een centraal deursluitsysteem)
- Lichtlopend sluitwerk



Flessenhouder

- Variabel te monteren in de kast
- Flexibel in hoogte en diepte te verstellen
- Over de gehele kastbreedte
- Inclusief spanbanden voor fixatie van de flessen



Stelvoeten

- Gemakkelijk opstellen
- Snel en effectief compenseren van kleine oneffenheden in de vloer tot max. 10 mm



G
-LINE



G-ULTIMATE-90 ◀60 cm▶

Voor inpanidige opslag van maximaal
2 gasflessen van 50 liter bij een breedte
van slechts 600 mm

Constructie:

- **Gemakkelijke montage van armaturen en leidingen** - grote inwendige hoogte (1858 mm), 24 doorvoermogelijkheden in het plafond van de kast.
- **Geen toegang voor onbevoegden** - deur is voorzien van een cilinderslot (te integreren in een centraal deursluitsysteem).
- **Gemakkelijk te plaatsen** - stelvoeten voor het compenseren van kleinere oneffenheden in de vloer.
- **Snelle ingebruikname** - geïntegreerde aan- en afvoerluchtkanalen (Ø 75 mm) voor aansluiting op een mechanisch ventilatiesysteem, volledige en gelijkmatige ventilatie binnenin de kast van bodem tot plafond.
- **Getest en gecertificeerd** - conform de aangescherpte GS-testcriteria.

Leverbaar interieur:

- Standaard interieur - compleet met montagerails, opklapbare oprijplaat en flessenhouders.



*in combinatie met een onderhoudscontract



Gasflessenkast model G90.205.060.2F.ULTIMATE

in de kleur lichtgrijs (RAL 7035), voor twee flessen van 50 liter met standaard interieur.

Bestelnr. 12-1122

EU bestelnr. 30678-001-30682



Gasflessenwagen

Gasflessen kunnen direct in de Asecos gasflessenkast worden geplaatst



Stelvoeten

Snel en effectief compenseren van kleine oneffenheden in de vloer tot ca. 10 mm



Cilinderslot in de handgreep geïntegreerd

Geschikt om in een centraal deursluitsysteem te worden opgenomen



Grote inwendige hoogte

Gemakkelijke en doelmatige montage van de toe- en afvoerleidingen en van reduceerafsluiters in de kast




Volledige ventilatie


Binnenin de kast, van de bodem tot aan het plafond




Vooraanzicht G90.205.060.2F.ULTIMATE

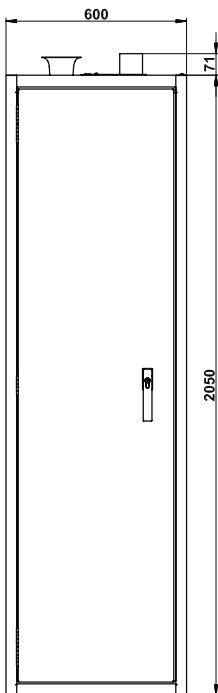

Zijaanzicht G90.205.060.2F.ULTIMATE

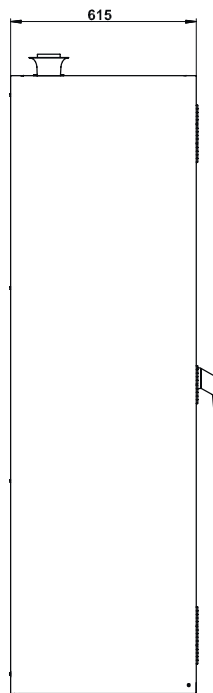


Doorsnede G90.205.060.2F.ULTIMATE

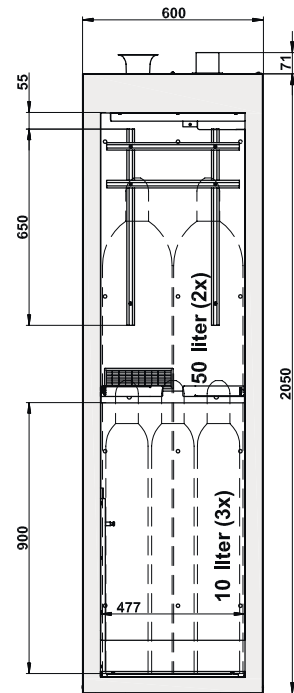**Technische gegevens model G90.205.060.2F.ULTIMATE**

Afmetingen	B x D x H (mm)	uitwendig	600 x 615 x 2050
		inwendig	477 x 425 x 1858
Totale diepte met geopende deuren	(mm)		1140
Leeg gewicht	(kg)		365
Maximale belasting	(kg)		600
Vloerbelasting	(max. kg/m ²)		999
Aansluiting luchttafvoer	Ø (mm)		75
Hoeveelheid lucht 10-voudig	(m ³ /h)		4
Drukverlies in de kast	(Pa)		< 5
Δptotaal (EK5/AK4 09-10)	(Pa)		< 5
Hoeveelheid lucht 120-voudig	(m ³ /h)		46
Drukverlies in de kast	(Pa)		45
Δptotaal (EK5/AK4 09-10)	(Pa)		76
Aantal doorvoermogelijkheden in plafond			24

Bovenaanzicht G90.205.060.2F.ULTIMATE

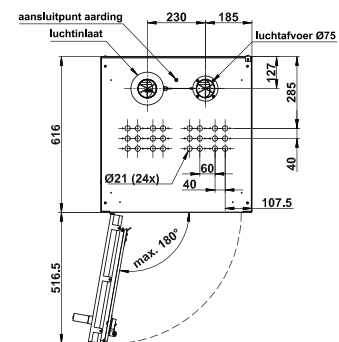U kunt kiezen uit **2 kleuren zonder meerprijs:****Model G-ULTIMATE-90**

	Kleur	Afmetingen B x D x H (mm)	Draagkracht (kg)	Bestelnr.
G90.205.060.2F.ULTIMATE gasflessenkast zonder interieur, met linksdraaiende deur	lichtgrijs, RAL 7035	600 x 615 x 2050		12-1124
	signaalgeel, RAL 1004	600 x 615 x 2050		12-1125
G90.205.060.2FR.ULTIMATE gasflessenkast zonder interieur, met rechtsdraaiende deur	lichtgrijs, RAL 7035	600 x 615 x 2050		12-1134
	signaalgeel, RAL 1004	600 x 615 x 2050		12-1135
Interieur, losse onderdelen		Omschrijving		Bestelnr.
Standaard interieur bestaande uit: montagerails, flessenhouder en opklapbare oprijplaat				52-1065
Toebehooren		Omschrijving		Bestelnr.
Vorbereitung voor leidingdoorvoer, met binnendraad		voor 2 Ermeto koppelingen 3/8"		52-1010
Ermeto koppeling		3/8"		52-1011
Leidingdoorvoer in het plafond van de kast		voor 2 gasleidingen 3/8"		52-1052
Gasflessenwagen		voor 1 gasfles van 50 liter	320 x 335 x 1090	52-1063

Optioneel: Professioneel inhuizen
met gebruiksklare opleveringStandaard levering:
Franco huis