

ORDERVERZAMELWAGENS

Een multifunctioneel bouwsysteem met het fetra Insteek- en Schroefprincipe • Deze orderverzamelwagens laten zich veelvuldig veranderen, uitwisselen en aanvullen • Constructie van profielstaal en stalen buis • Compleet galvanisch verzinkt • Kopwanden, zijwand en etages van gelast draadgaas, galvanisch glans verzinkt • Etages in een raster van 100 mm recht of geneigd inhangbaar • Naar keuze met of zonder afrolrand inhangbaar • 4 Lichtlopende zwenkwielen met TPE rubber (thermoplastisch elastomeer) op kunststof velg, naaf met kogellager en draadbescherming • 2 Zwenkwielen met rem • Veelvuldig toebehoren, zoals trap, spoorwiel en schijfplank





28500 | 28501




28510 | 28511



28800 Trap uitgeklappt



28800 Trap opgeklapt

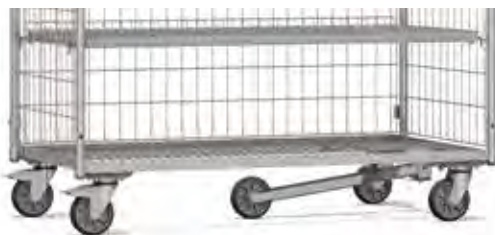

28810 Spoorwiel



28820 Schrijfplank

28500 | 28501

Opbouwsysteem, constructie van profielstaal en stalen buis, galvanisch verzinkt.

Kopwanden en etages van gelast draadgaas, galvanisch glans verzinkt. Maaswijdte kopwanden 100 x 50 mm, etages 120 x 30 mm. Etages aan één lange zijde 23 mm naar boven en aan de andere lange zijde naar beneden gebogen. Etages in een raster van 100 mm recht of geneigd inhangbaar. De rand kan naar keuze naar boven of naar onder ingehangen worden. Onderste etage vast in het basisframe. 2 Duwbeugels aan een kopzijde verticaal aanschroefbaar.

4 Lichtlopende zwenkwielen met TPE rubber op kunststof velg, naaf met kogellager en draadbescherming. 2 Zwenkwielen met rem.

28510 | 28511

Zoals de 28500/28501, echter met een extra zijwand van gelast draadgaas, galvanisch glans verzinkt, maaswijdte 100 x 50 mm.

Toebehoren
Trap

3 Treden, bovenste 600 mm hoog. Greephoogte tot ca. 2.800 mm. Stalen buis, treden van hout met antislip.

De treden staan in beladen toestand stevig op de ondergrond, waardoor de wagen automatisch geblokkeerd wordt. Een vergrendelpen verhindert het opklappen. De trap laat zich door een gasdrukveer licht opklappen. Met de trap worden verder naar voren staande duwbeugels voor vasthouden en ondersteunen meegeleverd. De totale lengte neemt met 100 mm toe.

Spoorwiel

Een vijfde TPE wiel 125 x 32 mm aan een geveerde profielstalen arm als geleidingswiel voor goede rechte loop. Draaien op zijn plek blijft mogelijk.

Schrijfplank

Aan het draadgaas van de kopwand te hangen, neiging d.m.v. de steunbeugel instelbaar. Met papierklem. Staalplaat gepoedercoat grijs RAL 7035.

Nuttige afm. 352 mm hoog en 320 mm breed.

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Wiel Ø mm	Laadvlak L x B mm	Uitwendige afm. L x B x H mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Orderverzamelwagen	28500	300	125	850 X 610	1065 x 650 x 1630	42	509,-
	28501	300	125	1250 X 610	1465 x 650 x 1630	53	560,-
	28510	300	125	850 X 610	1065 x 650 x 1630	46,5	550,-
	28511	300	125	1250 X 610	1465 x 650 x 1630	59,5	611,-
Extra legborden	28520	-	-	850 X 610	-	5,5	50,-
	28521	-	-	1250 X 610	-	7	60,-
Trap	28800					13	223,-
Spoorwiel	28810	t.b.v. orderverzamelwagen 28500 en 28510				3	50,-
	28811	t.b.v. orderverzamelwagen 28501 en 28511				3,5	53,-
Schrijfplank	28820	-	-	-	-	2,5	39,-