



Een overzicht van de modellenreeks **G-CLASSIC-30**

Leidingdoorvoeringen

- Standaard voorbereide posities in het plafond van de kast aangebracht
- Doorvoer zonder noodzakelijke isolatie van de aangesloten leidingen aan binnen- en buitenkant




Inwendige hoogte

- Grote inwendige hoogte (1890 mm) in de kast
- Gemakkelijke en doelmatige montage van de toe- en afvoerleidingen en van reduceerafsluiters in de kast.




Houder voor kleine gasflessen, bevestiging aan de zijkant

- Geschikt voor 2 gasflessen van 10 liter (optioneel)
- Optioneel ook leverbaar in een in hoogte verstelbare uitvoering



Oprijplaat

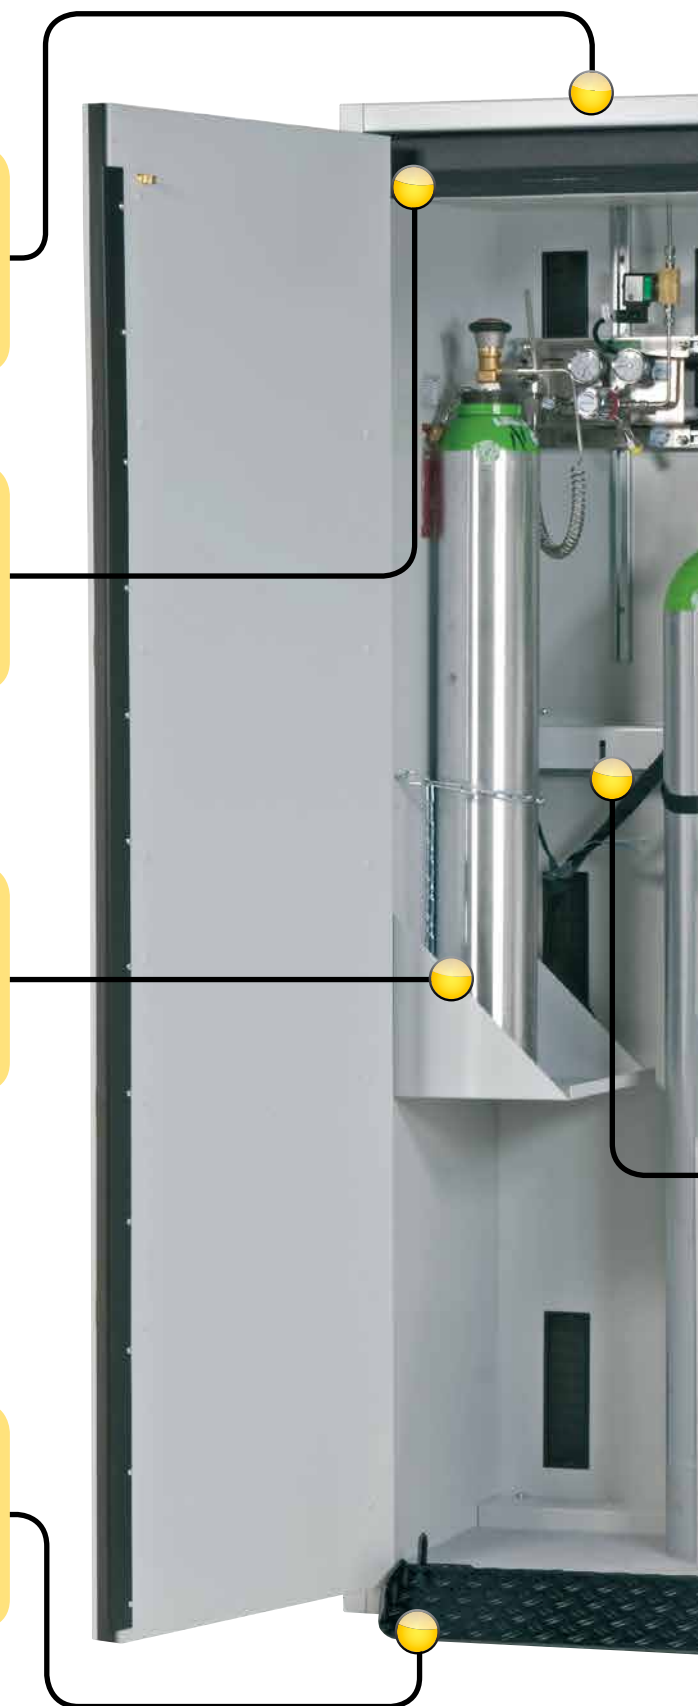- Gemakkelijk plaatsen en verwijderen van gasflessen





Ventilatie

- Geïntegreerde luchttoevoer- en -afvoerkanalen (Ø 75 mm) voor aansluiting op een mechanisch ventilatiesysteem
- Volledige en gelijkmatige ventilatie binnenin de kast
- Drukverliezen van alle modellen < 150 Pa



Vergrendeling

- Cilinderslot boven in de deur (te integreren in een centraal deursluitsysteem)
- Lichtlopend sluitwerk



Flessenhouder

- Over de gehele kastbreedte
- Inclusief spanbanden voor fixatie van de flessen



Stelvoeten

- Gemakkelijk opstellen
- Snel en effectief compenseren van kleine oneffenheden in de vloer tot max. 10 mm



G
-LINE



G-CLASSIC-30 ◀90/60 cm▶

Voor inpandig opslag van maximaal 3 gasflessen van 50 liter

Constructie:

- **Gemakkelijke montage van armaturen en leidingen** - grote inwendige hoogte (1890 mm), 24 (in G30.205.90) of 12 (in G30.205.60) doorvoermogelijkheden in het plafond van de kast.
- **Geen toegang voor onbevoegden** - deur(en) zijn (is) voorzien van een cilinderslot (bij model G30.205.090 in de rechter deur, cilinderslot is te integreren in een centraal deursluitsysteem).
- **Gemakkelijk te plaatsen** - stelvoeten voor het compenseren van kleinere oneffenheden in de vloer.
- **Snelle ingebruikname** - geïntegreerde aan- en afvoerluchtkanalen (Ø 75 mm) voor aansluiting op een mechanisch ventilatiesysteem, volledige en gelijkmatige ventilatie binnenin de kast van bodem tot plafond.

Leverbaar interieur:

- Standaard interieur - compleet met montagerails, opklapbare oprijplaat, flessenhouder en bijbehorende spanbanden.
- Flessenhouder - over de gehele breedte van de kast.
- Houder voor kleine gasflessen - geschikt voor 2 flessen van 10 liter, ter bevestiging aan de zijwand, naar keuze ook leverbaar in een in hoogte verstelbare uitvoering.



* in combinatie met een onderhoudscontract



Gasflessenkast model G30.205.090.CLASSIC

in de kleur lichtgrijs (RAL 7035), voor drie flessen van 50 liter met standaard interieur. Gasflessen en armaturen zijn niet in de levering inbegrepen.

Bestelnr. 12-1025

EU bestelnr. 30673-001-30674

Technische gegevens model G30.205.090.CLASSIC (G30.205.060.CLASSIC)




Uitwendige afmetingen	B x D x H (mm)	900 (600) x 615 x 2050
Inwendige afmetingen	B x D x H (mm)	795 (495) x 480 x 1890
Totale diepte met geopende deuren (mm)		1020 (1135)
Leeg gewicht	(kg)	340 (290)
Maximale belasting	(kg)	600
Vloerbelasting	(max. kg/m²)	648 (921)
Aansluiting luchtafvoer	Ø (mm)	75
Hoeveelheid lucht 10-voudig	(m³/h)	7 (5)
Drukverlies in de kast	(Pa)	< 5
Hoeveelheid lucht 120-voudig	(m³/h)	82 (51)
Drukverlies in de kast	(Pa)	65 (25)
Aantal doorvoermogelijkheden in plafond		24 (12)

Gasflessenkast model G30.205.060.CLASSIC


in de kleur lichtgrijs (RAL 7035), voor twee flessen van 50 liter met standaard interieur. Gasflessen en armaturen zijn niet in de levering inbegrepen.

Bestelnr. 12-1026

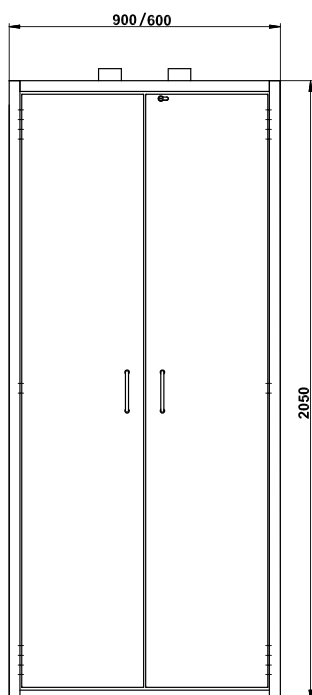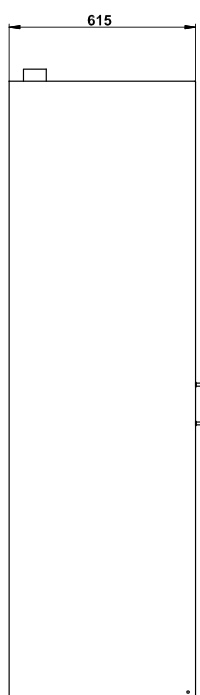
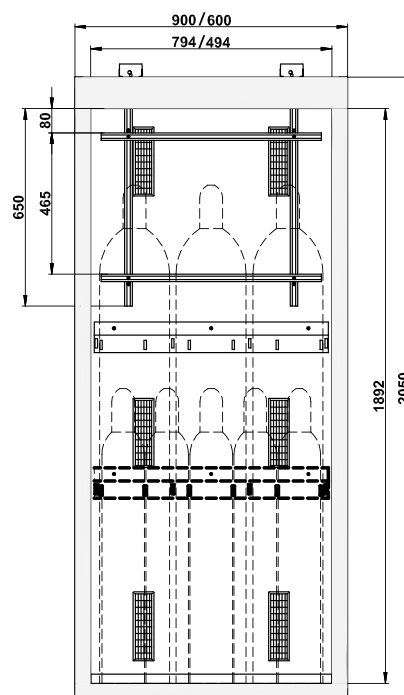
EU bestelnr. 30685-001-30687

Vooraanzicht G30.205.090.CLASSIC /
G30.205.060.CLASSICZijaanzicht G30.205.090.CLASSIC /
G30.205.060.CLASSICDoorsnede G30.205.090.CLASSIC /
G30.205.060.CLASSIC

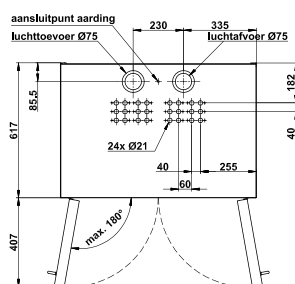Bovenaanzicht G30.205.090.CLASSIC



Bovenaanzicht G30.205.060.CLASSIC

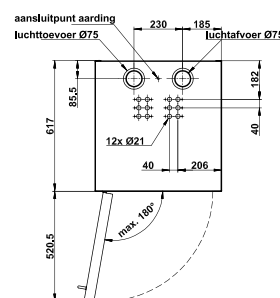U kunt kiezen uit **2 kleuren zonder meerprijs:****Model G-CLASSIC-30**

	Kleur	Afmetingen B x D x H (mm)	Draagkracht (kg)	Bestelnr.
G30.205.090.CLASSIC , gasflessenkast zonder interieur	lichtgrijs, RAL 7035	900 x 615 x 2050		12-1027
	signaalgeel, RAL 1004	900 x 615 x 2050		12-1028
G30.205.060.CLASSIC , gasflessenkast zonder interieur, met linksdraaiende deur	lichtgrijs, RAL 7035	600 x 615 x 2050		12-1029
	signaalgeel, RAL 1004	600 x 615 x 2050		12-1030
G30.205.060.R.CLASSIC , gasflessenkast zonder interieur, met rechtsdraaiende deur	lichtgrijs, RAL 7035	600 x 615 x 2050		12-1031
	signaalgeel, RAL 1004	600 x 615 x 2050		12-1032

Interieur, losse onderdelen voor kastbreedte 900 mm

Omschrijving	Bestelnr.
Standaard interieur bestaande uit: montagerails, flessenhouder en opklapbare oprijplaat	52-1015
Legbord, vlak	52-1016
Roosterlegbord, uitvoering voor extra zware belasting	52-1080

Interieur, losse onderdelen voor kastbreedte 600 mm

Omschrijving	Bestelnr.
Standaard interieur bestaande uit: montagerails, flessenhouder en opklapbare oprijplaat	52-1017
Legbord, vlak	52-1018

Toebehoren beide modellen / algemeen

Omschrijving	Bestelnr.
Flessenhouder voor 2 gasflessen van 10 liter, bevestiging aan de zijwand	52-1069
Flessenhouder voor 2 gasflessen van 10 liter, bevestiging aan de zijwand, zonder gereedschap in hoogte te verstellen	52-1070
Extra spanband	52-1057
Vorbereiding voor leidingdoorvoer, met binnendraad	52-1010
Ermeto koppeling	52-1011
Leidingdoorvoer in het plafond van de kast	52-1052
Tweede gasflessenhouder met 2 spanbanden	52-1071
Gasflessenwagen	52-1063

Optioneel: Professioneel inhuizen
met gebruiksklare opleveringStandaard levering:
Franco huis